


# Luftbefeuchter Brune B250

Wenn es um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz oder das einwandfreie Funktionieren von Kopierern, Druckern und Servern geht, ist der B 250 die richtige Wahl. Aber auch Museen und Galerien spendet der B 250 die benötigte Luftfeuchtigkeit, und das rund um die Uhr und vollautomatisch.

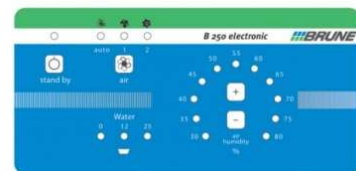

## Kurz und bündig:

- Für Raumgröße bis max. 500 m<sup>3</sup>
- Elektronische Steuerung durch Feuchtesensor
- Wasserstandsanzeige
- Zweistufige Gebläse und Automatikfunktion
- Geeignet für Humidore bis max. 20 m<sup>3</sup> bei 70% r.F. ohne Kühlung

Der B 250 ist mit einem elektronischen Sensor ausgestattet, der laufend die relative Luftfeuchtigkeit misst und auf einem Display anzeigt. Mit einem Tastendruck können Sie die Einstellungen anpassen – und mit einer Tastensperre unbefugten Zugriff verhindern. Je nach Ihren Leistungsanforderungen haben Sie die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Gebläsestufen und der Automatikfunktion.

Das Display informiert Sie zudem über den Wasserfüllstand Ihres Luftbefeuchters. Ist der Tank leer, schaltet das Gerät automatisch ab. Dies wird durch eine blinkende Lampe angezeigt. Die Konstruktion ist so bedienerfreundlich, dass Sie den Wassertank zum Nachfüllen nicht herausnehmen müssen. Praktisch sind auch die vier Lenkrollen: Dank ihnen können Sie den Luftbefeuchter ganz einfach von einem Platz zum anderen fahren. Der zusätzliche Luftfilter im Ansaugbereich entfernt Grobstaub und Schwebeteilchen. So wird die Luft nicht nur befeuchtet, sondern auch gleich gereinigt.

Der Luftbefeuchter B 250 kann optional direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden. Über die elektronische Steuerung wird die Wasserzufuhr automatisch mit einem Magnetventil reguliert. Für einen sicheren Einsatz ohne unerwünschten Wasseraustritt sorgen ein Wasserwächter, ein Sicherheitsdruckschlauch und eine Auffangwanne.

Technische Daten	B 250 Electronic
Artikelnummer	350.02
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 50 W
Luftleistung	300/500 m <sup>3</sup> /h
Wasservorrat	ca. 25 l
Verdunstleistung bei 23°C und 45% r.F.	1,2 l/h
Laufgeräusch (je nach Gebläsestufe)	34-40 dBA
Raumgrösse	bis max. 500 m <sup>3</sup>
Masse (B x H x T)	60 x 67 x 30 cm
Auf Rollen	Ja
Gewicht (leer)	ca. 19 kg
Material/Farbe	Gehäuse aus verzinktem Blech, Lackierung in RAL 9002, grauweiss Ausblasgitter aus Kunststoff Lackierung in RAL 7004, signalgrau
Prüfzeichen	TÜV/CE
Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Modell	Artikel	Details	Preis CHF	Preis CHF
			exkl. MwSt. exkl. VRG exkl. Versand	inkl. 7.7% MwSt. inkl. 5.55 VRG exkl. Versand
<b>B250</b>	350.02	Luftbefeuchter B250	1'740.00	1'880.00
	350.10	B250 mit Automatischer Wasserzufuhr	1'940.00	2'095.00
<b>Zubehör</b>	375.04	Verdunsterscheibe + Luftfilter B250	97.00	104.45
	375.06	Wasserfrisch flüssig 1Liter	46.50	50.10